


## FICHE TECHNIQUE : INSERT 733 L

(A conserver par l'utilisateur)

Caractéristiques selon la norme NF EN 13229 : 2001, A1 : 2003 et A2 : 2005

### Caractéristiques techniques du foyer :

- Appareil de chauffage fonctionnant au bois
- Puissance calorifique nominale : 13 kW
- Rendement à la puissance calorifique nominale : 72 %
- Emission de CO en allure nominale : 0.23 %
- Appareil à combustion intermittente
- Température moyenne des fumées : < 400 °C
- Dépression nominale dans le conduit : 12 Pa
- Hauteur de conduit recommandée : 6 à 8 ml
- Poids de l'appareil : 170 Kg
- Dimensions de l'appareil (H.L.P) : 806 x 736 x 456 mm
- Diamètre de la buse d'évacuation : 200 mm
- Charge de bois maximale conseillée : 10 Kg

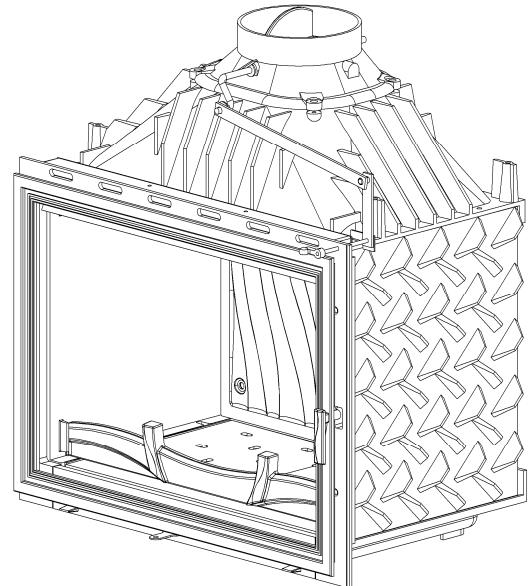

### Installation :

- Dimensions intérieures de l'encastrement (H.L.P) : 806 x 736 x 456 mm
- Isolation avec calorifuge d'une résistance thermique minimale de 0.71 m<sup>2</sup>. K / W.
- Sections d'entrée d'air de convection : 1000 cm<sup>2</sup>
- Sections de sortie d'air de convection : 1200 cm<sup>2</sup>

### Réglages d'utilisation :

L'allure (*Registre d'entrée d'air primaire*) : tirette sous la porte avec repères sur la porte :

- Position mini (*gauche*) : allure réduite, grande autonomie
- Position maxi (*droite*) : allure nominale, puissance maximale

Le clapet d'allumage (*Registre d'allumage*)

- Position O : Clapet ouvert (*utilisé pour l'allumage et lors de l'ouverture de la porte*)
- Position F : Clapet fermé (*combustion optimisée*)


La porte :

Si vous rencontrez des difficultés pour fermer votre porte ou si vous trouvez qu'elle ne s'applique pas bien sur la façade, vous pouvez la régler en tournant la poignée d'un tour lorsque la porte est ouverte :

- Dans le sens des aiguilles d'une montre : elle sera plus facile à fermer.
- Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous gagnerez en étanchéité.

Suivre les instructions d'utilisation  
Utiliser uniquement les combustibles recommandés

733 L

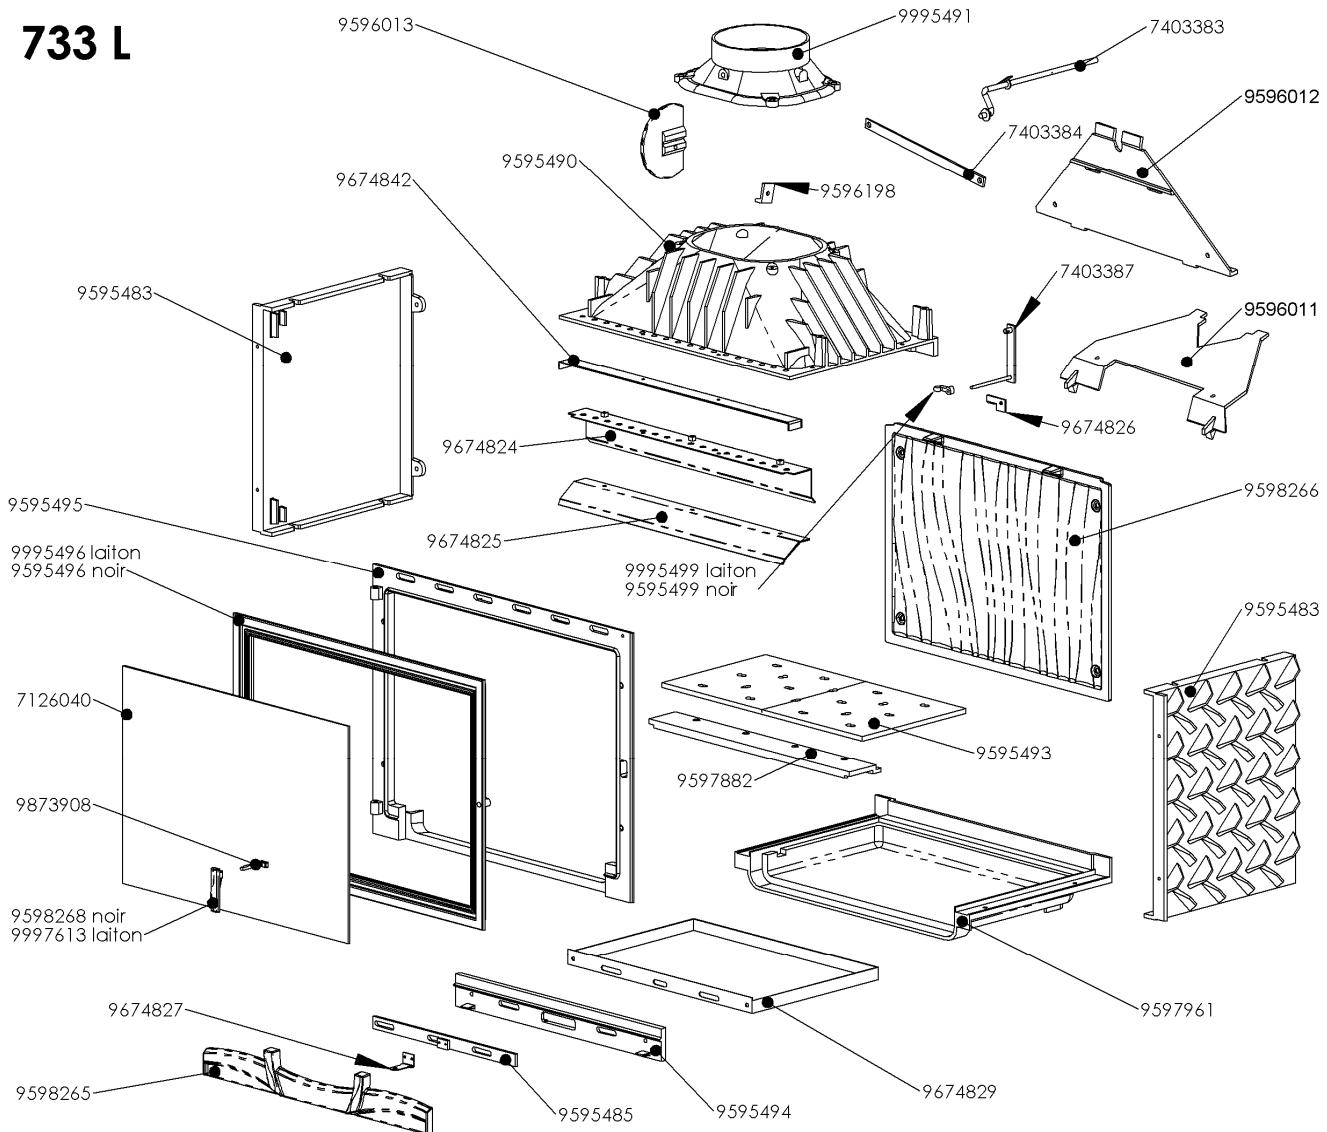

Référence	Désignation	Quantité
7052136	PLAQUETTE SIGNAL ET 733 L	1
7126040	VERRE NEOCERAM 448 X 636 MM EPAIS.4 MM	1
7403383	AXE CLAPET SOUDE	1
7403384	TRINGLE COMMANDE CLAPET	1
7403387	LEVIER COMMANDE SOUDE	1
7403388	ENTRETOISE FIXATION BOITIER ENTREE D'AIR	2
9595483	COTE D ou G. 733	2
9595485	VOLET D'AIR 733	1
9595490	AVALOIR INFÉRIEUR	1
9595493	GRILLE D-G	2
9595494	FACADE CENDRIER	1
9595495	FACADE 733 P-B	1
9595496	PORTE L 733 PEINTE	1
9595499	POIGNEE DE CDE VOLET 733 PEINTE	1
9596011	PARE-FLAMME AV 733	1
9596012	PARE-FLAMME AR 733	1
9596013	REGISTRE D'ALLUMAGE	1
9596198	PLAT DE FIXATION	1

Référence	Désignation	Quantité
9597882	SUPPORT GRILLE PERCE	1
9597961	PLAQUE DE SOL LORFLAM 733	1
9598265	PARE-BUCHE	1
9598266	PLAQUE AIR 733	1
9598311	POIGNEE PORTE USINEE 733 L PEINTE	1
9674824	DEFLECTEUR FUMEE	1
9674825	DEFLECTEUR AIR SECONDAIRE	1
9674826	CHAPE ARTICULATION POIGNEE CLAPET	1
9674827	POIGNEE VOLET AIR	1
9674829	CENDRIER	1
9674842	BOITIER ENTREE D'AIR SECONDAIRE	1
9774463	PATTE FIXATION VITRE	4
9873908	MENTONNET	1
9995491	BUSE US 733 LORFLAM	1
9995496	PORTE 733 L LAITONNEE	1
9995499	POIGNEE Cde VOLET LAITONNEE	1
9997613	POIGNEE PORTE 733 L LAITONNEE	1